

4. Гарантия изготовителя

4.1. Претензии по качеству ТСУ принимаются не позднее 12 месяцев со дня продажи, отмененного в свидетельстве о продаже и заверенного штампом магазина.

4.2. Претензии по внешним повреждениям и некомплектности не принимаются.

4.3. В случае механического повреждения ТСУ при эксплуатации необходимо на месте и в составе комиссии составить акт в произвольной форме. В состав комиссии, подписывающей акт, должны входить работники ГИБДД, автоэкспертных бюро и страховых компаний.

4.5. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

4.6. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

Более подробные гарантийные условия представлены на нашем сайте уникар.рф в разделе «Гарантии».

Ваши предложения и замечания просим направлять по адресу: г. Омск, ул. Электрификаторов, 17 или на электронную почту unicar-omsk@mail.ru.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

использовать ТСУ в качестве буксирного крюка, либо буксирной проушины!

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

принято	ОТК	штамп	дата	подпись
---------	-----	-------	------	---------

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Наименование торговой организации.....

Адрес.....

Дата продажи Штамп

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ 22169E установлено на автомобиль марки:.....

Модель: VIN.....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

Дата установки Подпись



ТАГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

артикул 22169E

ЕНЦ

для автомобилей

Toyota Probox I поколение дорестайлинг

(2002 - 2014 г.в.)

Toyota Succeed I поколение дорестайлинг

(2002 - 2014 г.в.)

ПАСПОРТ



г. Омск, ул. Электрификаторов, 17
тел. (3812) 21-81-60, 8-983-620-15-24
уникар.рф unicar-omsk@mail.ru

Модель ТСУ предназначена для безазорной сцепки легкового автомобиля с автоприцепом.

1.Техническая характеристика

Диаметр сцепного шара, мм	50
Вертикальная нагрузка на сцепной шар, не более, кг	50
Полная масса буксируемого прицепа не более, кг:	750*
Масса ТСУ, кг	19±0,5


2.Установка ТСУ на автомобиль

- 2.1 Работу по монтажу ТСУ и электрооборудования рекомендуется производить в условиях СТО.
- 2.2. Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ.
- 2.3. Снимите обивку багажника.
- 2.4. Просверлите снизу автомобиля по два отверстия Ø13 мм на каждом лонжерона автомобиля через заводские отверстия.
- 2.5. Расверлите их со стороны багажника до Ø18 мм (только верхнюю полку).
- 2.6. Установите втулки комплектации (поз.7).
- 2.7. Установите правый (поз.4) и левый (поз.3) кронштейны, закрепите болтами М12х110 (поз.13), шайбой Ø12 (поз.16), гровером Ø12 (поз.15) и гайкой М12 (поз.20).
- 2.8. Просверлите 2 отверстия Ø13 мм перпендикулярно лонжерону , используйте кронштейны как сверловочный кондуктор.
- 2.9. Установите правый (поз.6) и левый (поз.5) кронштейны комплектации, закрепите болтами М12х110 (поз.13), шайбой Ø12 (поз.16), гровером Ø12 (поз.15) и гайкой М12 (поз.20).
- 2.10. Установите поперечную балку (поз.2) между кронштейнов, закрепите болтами М12х35 (поз.12), шайбой Ø12 (поз.18), гровером Ø12 (поз.15) и гайком М12 (поз.20).
- 2.11. Произведите затяжку всех болтовых соединений.
- 2.12. Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны проводиться в условиях специализированного сервиса.

3.Правила эксплуатации и технического обслуживания

- 3.1.Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ к автомобилю и крепления прибора электрооборудования. Протяжку болтовых соединений проводить при техническом обслуживании автомобиля каждые 1000 км.
 - 3.2. Перед сцепкой смазать шар любой консистентной смазкой.
 - 3.3. Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.
 - 3.4. Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие технические характеристики ТСУ.
 - 3.5. На несфальтированном покрытии грузоподъемность сокращается в 2 раза, а скорость не должна превышать 30 км/ч.
- *Не более максимальной массы прицепа по данным автопроизводителя

Тягово-сцепное устройство Toyota Probox
(Арт. 22169E)

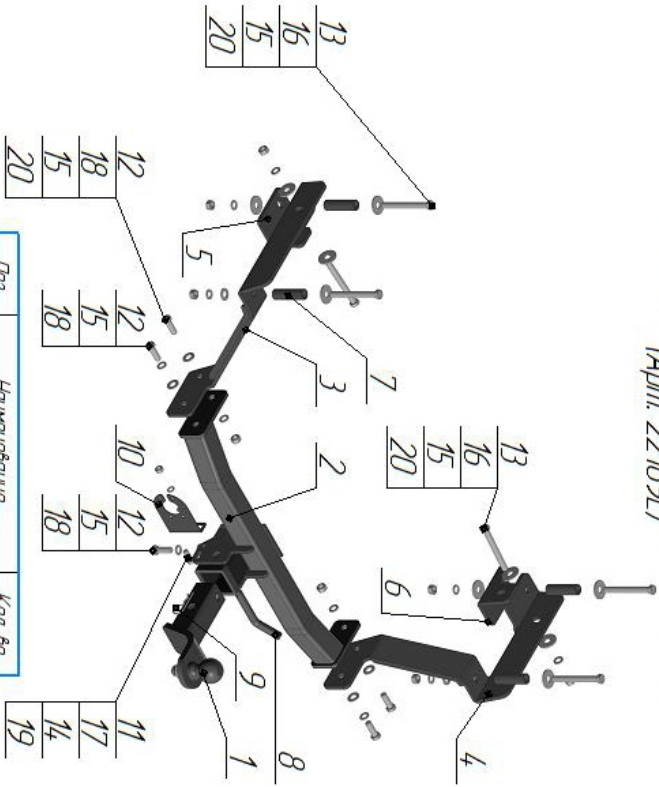

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Корек с шпором типа E (стандарт)	1
2	Болка поперечная	1
3	Кронштейн левый	1
4	Кронштейн правый	1
5	Кронштейн комплектации левый	1
6	Кронштейн комплектации правый	1
7	Втулка комплектации 70 мм	4
8	Палец	1
9	Шпилька изогнутой пружинной	1
10	Подразетник	1
11	Болт М10х25	1
12	Болт М12х35	5
13	Болт М12х110	6
14	Гровер Ø10	1
15	Гровер Ø12	11
16	Шайба Ø12 увеличенная	10
17	Шайба Ø10	1
18	Шайба Ø12	7
19	Гайка М10	1
20	Гайка М12	8